


DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

NORDSTAR

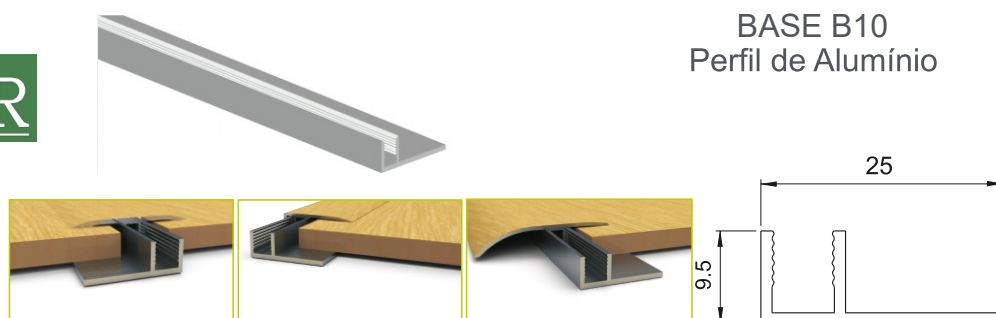

BASE B10
Perfil de Alumínio

Dados Técnicos	Caraterísticas	Resultados
Dimensões	Altura (mm)	9.5
	Largura (mm)	25
	Comprimento (mm)	2500
	Altura do pavimento (mm)	de 8.0 a 11.5 mm
Embalagem	un	10
Peso Embalagem	kg	±3.5
Peso por metro linear	g	±140
Tipo de Constituição		Alumínio

Através deste documento, o Departamento de Qualidade Revesperfil, certifica:

- Que a qualidade dos perfis produzidos cumprem com os parâmetros estabelecidos para a composição química e as propriedades mecânicas.

1.Composição Química

Liga	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn
Norma							
6060	0.3 -0.6 %	0.1-0.3 %	- 0.1 %	-0.1 %	0.35-0.6 %	-0.05 %	-0.15 %

2.Propriedades Mecânicas

Perfil	Tratamento	Carga Rotura (Rm)	Limite Elástico (Rp 0.2)	Dilatação		Dureza
	Norma			Total	50mm	
B10	T-5	150 Mpa	110 Mpa	8 %	6%	69 Brinell

3.Aplicação

O perfil B10, tem a função de ser utilizado como base de fixação oculta do perfil T40, F30 e C40 é destinado para uso em arquitectura, ideal para o acabamento de pavimentos flutuantes.

4.Limpeza e Manutenção

O perfil B10 não apresenta manutenção ao longo da sua vida útil.

Local de Produção

Portugal

LISTOR
Innovation in Flooring.

Listor.pt
Lourinhã - Lisboa - Maia

20-06-2021